


шток фикс. длины или телескопический

для вентилях с резьбовым подключением
DN 3/4" — 2"

Номер заказа	Шток (исполнение)	Глубина заложения	
9101	фиксированный**	0,75 m	●
		1,00 m	●
		1,25 m	●
		1,50 m	●
		2,00 m	●
		2,50 m	●
9601	телескопический	0,60 - 0,80 m	●
		0,80 - 1,20 m	●
		1,30 - 1,80 m	●
		2,00 - 2,50 m	●
		2,50 - 3,50 m	●

** возможны длины до 7 м

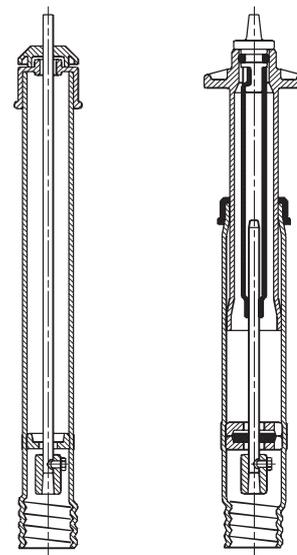

фиксированный телескопический

для задвижек Hawle-A (DN 80-200)

Номер заказа	Тип	Глубина заложения	DN для Hawle-A			
			80	100	150	200
9000A	фикси- рованный**	1,00 m	●	●	●	●
		1,50 m	●	●	●	●
9500A	телеско- пический	1,30 - 1,80 m	●	●	●	●
		2,00 - 2,50 m	●	●	●	●
		2,50 - 3,30 m	●	●	●	●

** возможны длины до 7 м

- оптимальная защита от коррозии благодаря высококачественным материалам
- небольшая масса при максимальной стабильности
- оптимальная функциональность при простейшем обслуживании
- экологичность благодаря ответственному подходу к сырью и ресурсам
- штоки для задвижек E0: один шток для целого ряда размеров
- с металлическим обнаружением по запросу

Телескопический шток – это практичное и отличное решение для монтажа в грунте

Телескопический шток позволяет установить оборудование точно по уровню дороги



фиксированный телескопический

Штоки

Все штоки (фиксированной длины и телескопические) всех типов и размеров имеют защиту от попадания грязи и поверхностных вод.

Телескопический шток позволяет установить оборудование точно по уровню дороги. Это достигается путем раздвижения или складывания телескопических труб и штанги.

Любое вертикальное давление гасится телескопической конструкцией, предотвращая повреждение трубы и арматуры. Поставка с ковером и опорной плитой или без таковых.

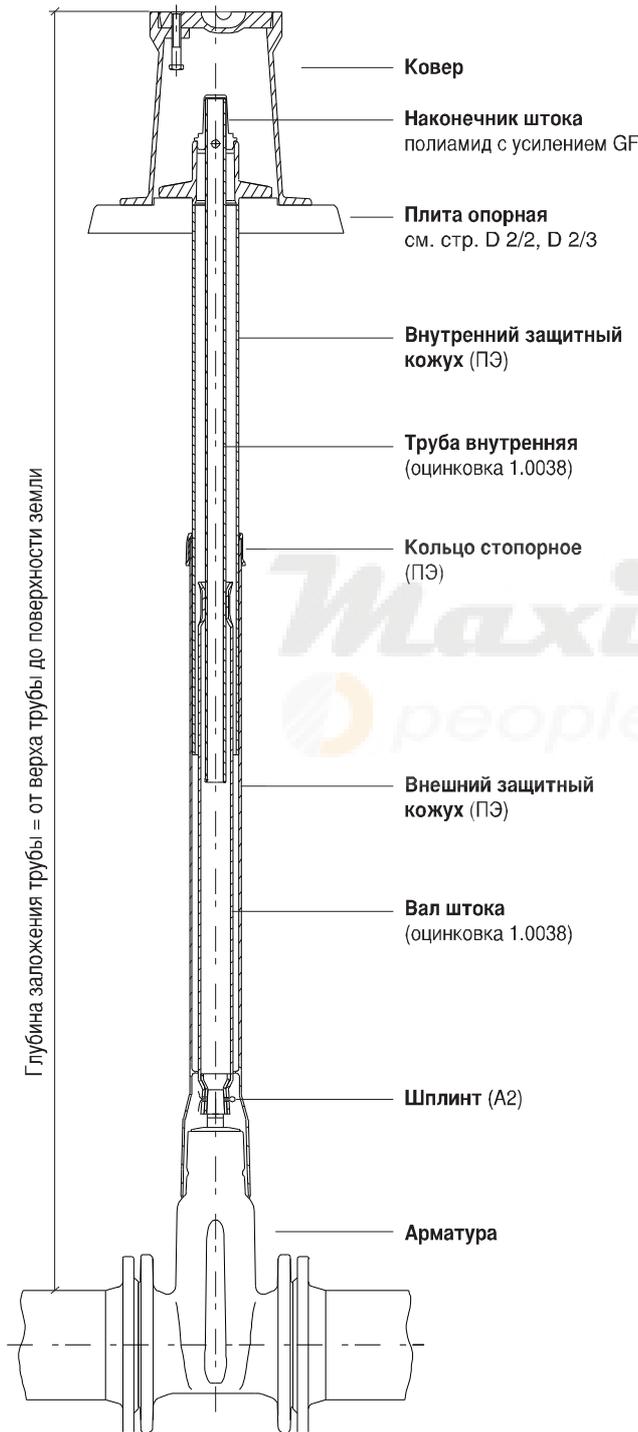


Рис.: шток Hawle-A телескопический

Наконечник штока

	для вентиляй	Исполнение: фиксированной длины / телескопический	a 13 мм
			b 15 мм
	для задвижек	Исполнение: телескопический	a 27 мм
			b 32 мм
			c 48 мм
		Исполнение: фиксированной длины	□ 30 мм


Масса штоков с резьбовым подключением для вентиляй

DN	Масса [кг] для No. заказа									
	9101				9601					
1" - 2"	1,20	1,70	2,20	2,70	3,70	4,70	3,50	4,90	2,40	1,60


Масса штоков для задвижек Hawle-A

Номер заказа	Тип	Глубина	Масса [кг] для DN			
			80	100	150	200
9000A	фиксированной длины	1,00 m	1,50	1,90	1,70	1,50
		1,50 m	2,60	3,30	3,00	2,60
9500A	телескопический	1,30 - 1,80 m	4,30	4,30	4,20	3,80
		2,00 - 2,50 m	5,70	5,70	5,40	5,30
		2,50 - 3,50 m	5,70	5,70	5,40	5,30


Руководство по монтажу:

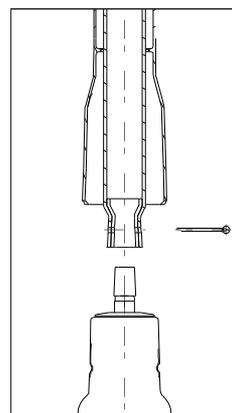


Задвинуть внутренний защитный кожух – удалить шплинт

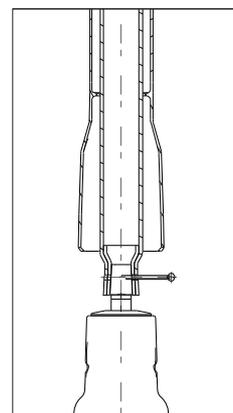

Установить вал штоков на четырехгранную головку шпинделя – вставить шплинт

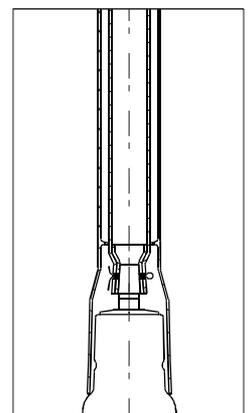

Установить защитный кожух на задвижку

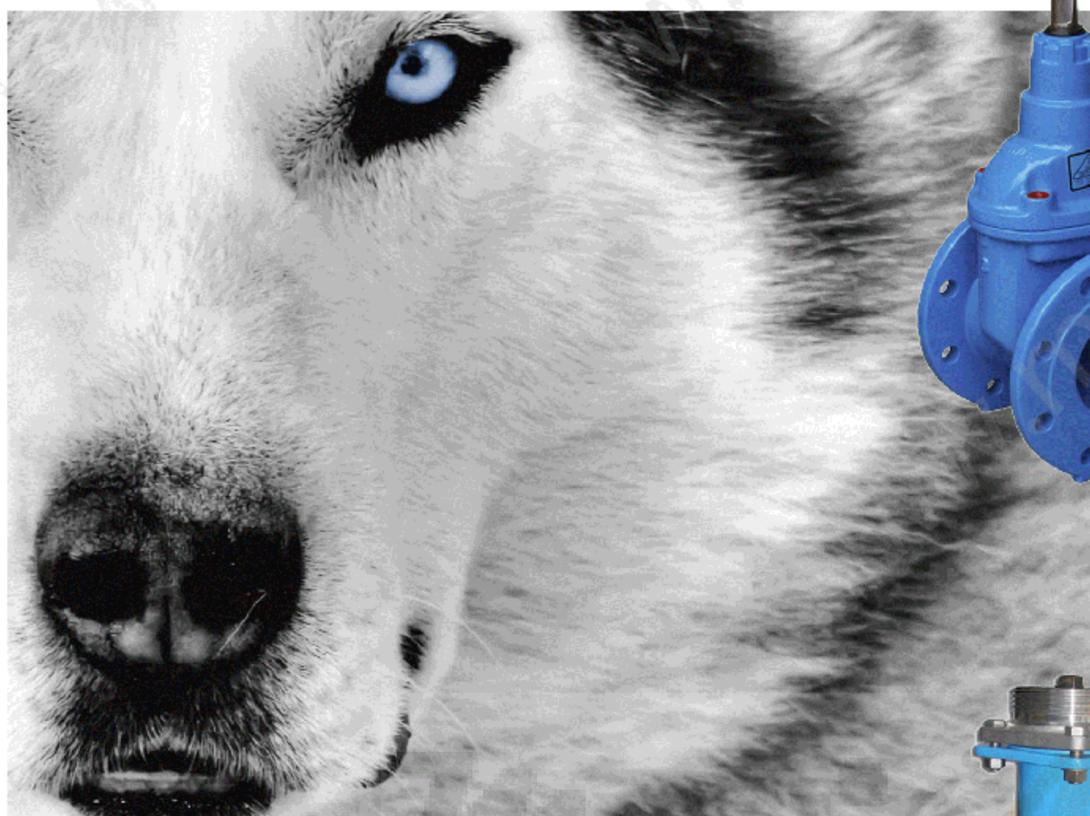

задвижки
поворотные затворы
гидранты
вентили
вантузы
обратные клапаны
фильтры
фасонные части
фланцы



ХАВЛЕ. СДЕЛАНО ДЛЯ ПОКОЛЕНИЙ !!!